


SUWNICA JEDNODŹWIGAROWA



SUWNICA MOSTOWA JEDNODŹWIGAROWA NATOROWA

Przeznaczone do przenoszenia ładunków w fabryce lub na placu budowy. Podnoszą ładunek za pomocą haka obsługiwanego przez zespół podnoszący. Poruszają się po szynie lub torze umieszczonym na dużej wysokości.

- Suwnica jednodźwigarowa ze skrzynką zespoloną lub belką z profili.
- Głowica wykonana z obrabianej mechanicznie rury prostokątnej wyposażonej na końcu w bufory odpowiednie do pochłaniania uderzeń.
- Koła ślizgowe wykonane ze stali węglowej obracające się na łożyskach trwale nasmarowanych
- Motoreduktory wahadłowe z silnikiem samohamującym, sterowane elektromechanicznie lub poprzez falownik.
- Jednostka podnosząca z wciągnikiem na wózku jednobelkowym w wykonaniu normalnym lub kompaktowym
- Sterowanie żurawiem za pomocą sterowania radiowego

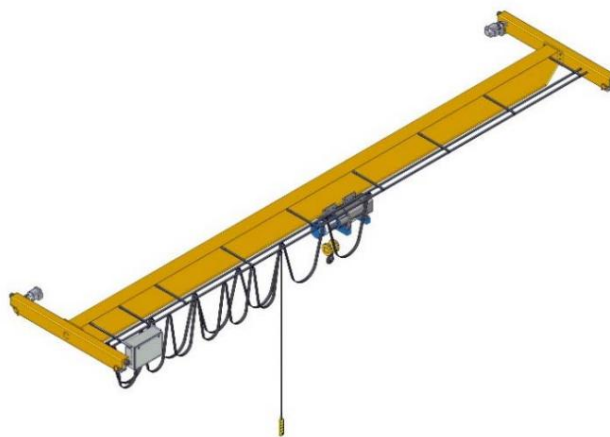

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Do środowisk zewnętrznych/przemysłowych/morskich
- Nieiskrzący
- Dyrektywa ATEX 2014/34/UE

Rozstaw (m)

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1000																		
2000																		
3200																		
5000																		
6300																		
8000																		
10 000																		
12 500																		
16 000																		