


ŻUWNICA POMOSTOWA PODWIESZANA JEDNODŹWIGAROWA



SUWNICA POMOSTOWA PODWIESZANA JEDNODŹWIGAROWA

Przeznaczone do przenoszenia ładunków w fabryce lub na placu budowy. Podnoszą ładunek za pomocą haka obsługiwanego przez zespół podnoszący. Przesuwają się po belkach umieszczonych na wysokości.

- Suwnica pomostowa z belką główną/belką w skrzynce kompozytowej lub sekcji laminowanej
- Wykonanie konstrukcji jednobelkowych/dwubelkowych
- Głowica wykonana z belki obrobionej mechanicznie typu jednolitego, wyposażonej na końcu w zderzaki przystosowane do pochłaniania uderzeń
- Koła ślizgowe wykonane ze stali węglowej obracające się na łożyskach trwale nasmarowanych
- Zespół podnoszący (zazwyczaj obsługiwany ręcznie) z wciągnikiem na wózku jednobelkowym w wykonaniu normalnym lub kompaktowym
- Sterowanie dźwigiem za pomocą wiszącego łańcucha sterującego

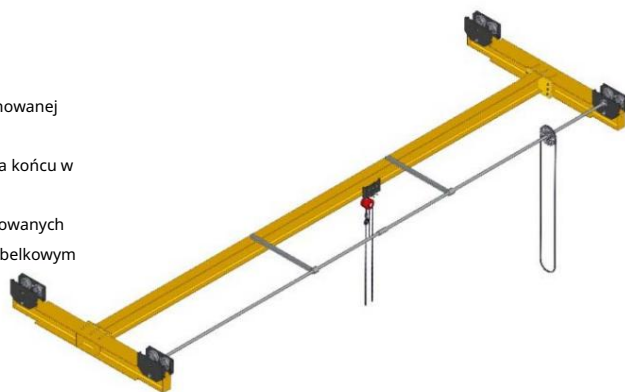

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Do środowisk zewnętrznych/przemysłowych/morskich
- Nieiskrzący
- Dyrektywa ATEX 2014/34/UE

	Rozstaw (m)																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1000																		
2000																		
3200																		
5000																		
6300																		
8000																		
10 000																		
12 500																		
16 000																		