

## DWUSTRONNA SUWNICA POMOSTOWA




### SUWNICA WIELODŹWIGAROWA, POMOSTOWA NATOROWA

Przeznaczone do przenoszenia ładunków w fabryce lub na placu budowy. Podnoszą ładunek za pomocą haka obsługiwanego przez zespół podnoszący.

Poruszają się po szynie lub torze umieszczonym na dużej wysokości.

- Suwnica dwudźwigarowa z belkami głównymi w skrzyni zespolonej lub przekroju walcowanym.
- Głowica wykonana z obrobionej mechanicznie rury prostokątnej wyposażonej na końcu w bufory odpowiednie do pochłaniania uderzeń.
- Koła ślizgowe, wykonane ze stali obracające się na łożyskach trwale nasmarowanych
- Motoreduktory wahadłowe z silnikiem samohamującym, sterowane elektromechanicznie lub poprzez falownik.
- Zespół podnoszący z wciągarką lub wciągnikiem linowym, na wózku z podwójną belką
- Sterowanie żurawiem za pomocą sterowania radiowego

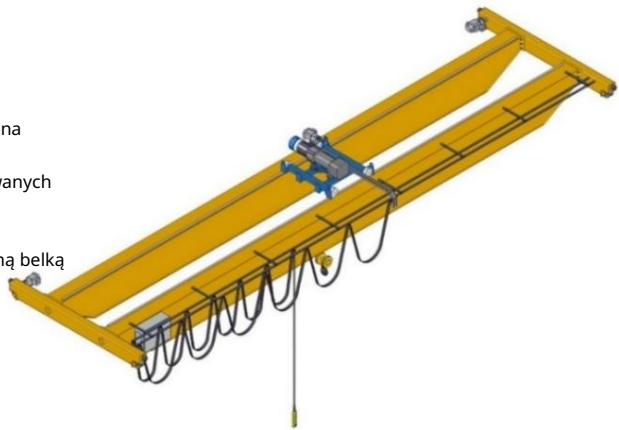

Wykonania na specjalne zamówienie:

- Do środowisk zewnętrznych/przemysłowych/morskich
- Nieiskrzący
- Dyrektywa ATEX 2014/34/UE

	Rozstaw (m)																											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1000																												
2000																												
3200																												
5000																												
6300																												
8000																												
10 000																												
12 500																												
16 000																												
20 000																												
25 000																												
32 000																												
40 000																												
50 000																												