

SUWNICA POMOSTOWA DWUSTRONNA DŹWIGAROWA Z PODWÓJNĄ WCIĄGARKĄ




SUWNICA POMOSTOWA DŹWIGAROWA Z PODWÓJNĄ WCIĄGARKĄ

Przeznaczone do przemieszczania ładunków, zazwyczaj produktów o znacznej długości, w fabryce lub na placu budowy. Wyposażony w kabinę sterowniczą z operatorem na pokładzie i podwójnym zespołem podnoszącym.

Podnoszą ładunek za pomocą haków obsługiwanych przez zespoły podnoszące. Poruszają się po szynie lub torze umieszczonym na dużej wysokości.

- Suwnica dwudźwigarowa z dźwigarami skrzynkowymi zespolonymi.
- Kabina sterownicza na wysokości wyposażona w pomost
- Głowica wykonana z obrobionej mechanicznie rury prostokątnej wyposażonej na końcu w bufony odpowiednie do pochłaniania uderzeń.
- Koła ślizgowe, wykonane ze stali węglowej, obracające się na łożyskach trwale nasmarowanych
- Motoreduktory wahadłowe z silnikiem samohamującym, sterowane elektromechanicznie lub poprzez falownik.
- Jednostka podnosząca z podwójną wciągarką na niezależnych wózkach z podwójną belką
- Sterowanie suwnicą z kabiny operatora

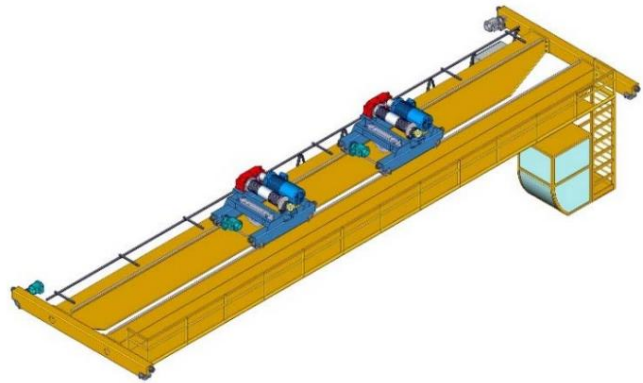

Wykonania na specjalne zamówienie:

- Do środowisk zewnętrznych/przemysłowych/morskich
- Nieiskrzący
- Dyrektywa ATEX 2014/34/UE

	Rozstaw (m)																										
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1000																											
2000																											
3200																											
5000																											
6300																											
8000																											
10 000																											
12 500																											
16 000																											
20 000																											
25 000																											
32 000																											
40 000																											
50 000																											