
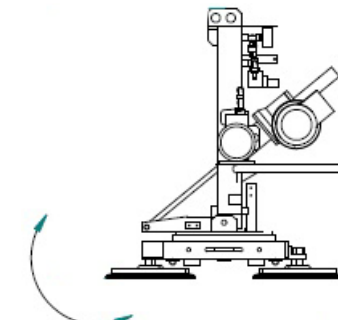
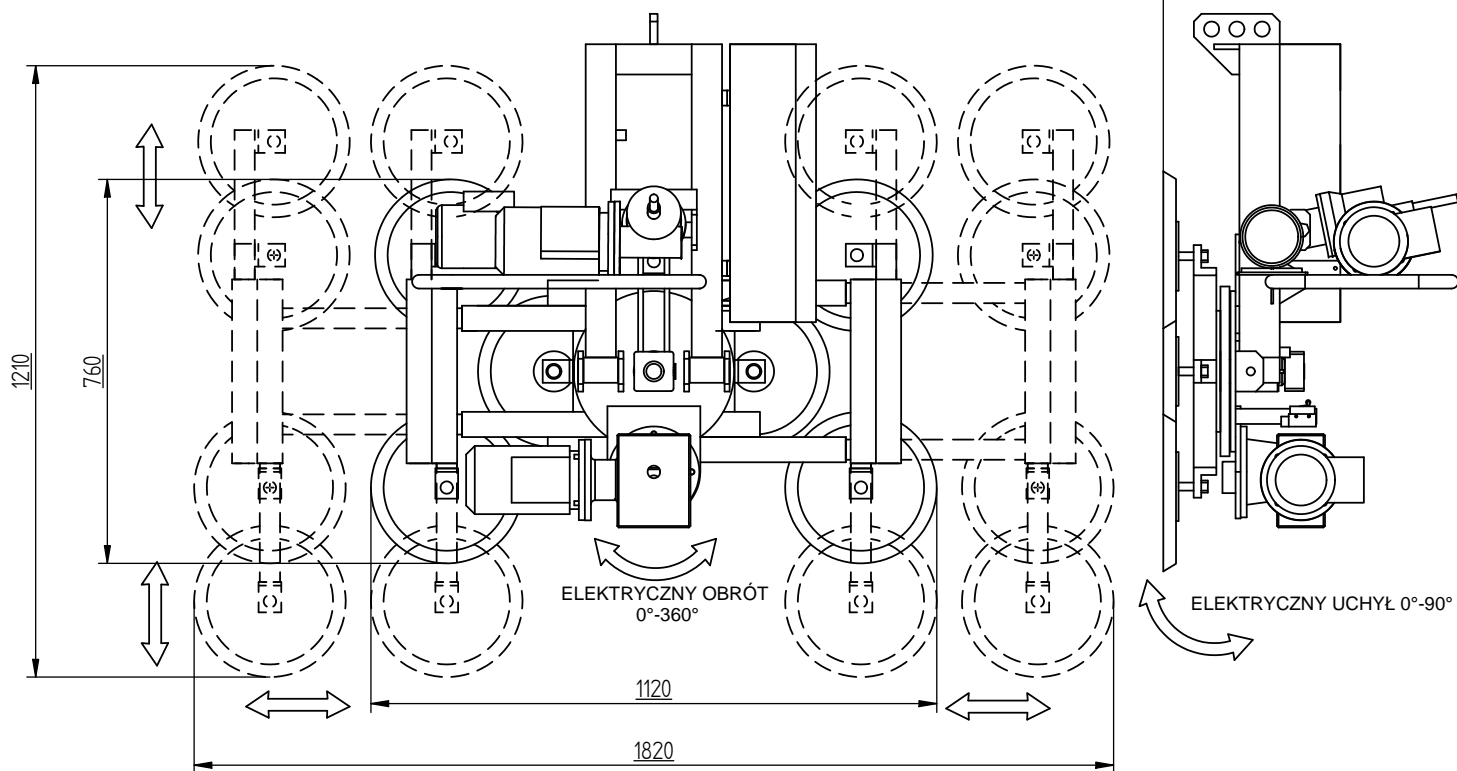


G6EOEU (STANDARD)

PODNOŚNIK PRÓŻNIOWY G6EOEUTT

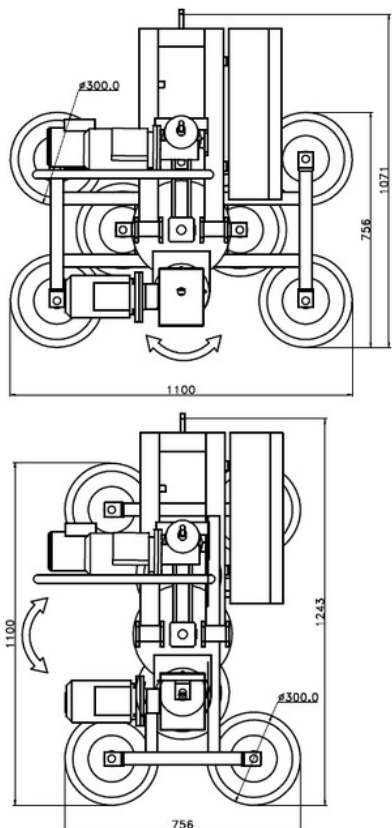

Standardowe zasilanie 220V lub 380V

- standardowo wyposażone w podwójny zbiornik próżni, dwa wskaźniki manometryczne, podwójny akustyczny i wizualny system alarmowy automatycznie sygnalizujący niski poziom próżni sterowany wakuostatem, zasilany z akumulatorów z dwiema ładowarkami 220V
- każdy podnośnik z funkcjami elektrycznego uchyłu lub obrotu wyposażony jest w zdalne sterowanie kablowe
- standardowo z uchwytem na kasetę sterującą wciągarki i pojemnikiem na ładowarkę, centralny uchwyt manipulacyjny

OPCJE:



G6EOEUTT

- UDŹWIG 600 KG
- ELEKTRYCZNY CIĄGŁY OBRÓT 0-360°
- ELEKTRYCZNY UCHYŁ 0-90°
- RAMIONA ROZSUWANE TELESKOPOWO W DWÓCH KIERUNKACH
- ZASILANIE 220V / 50Hz LUB 380V

